

## WCM2200



### 即時遠端控管 滿足飆速上網

### 俠諾WCM2200雙頻 AC無線基地台 雙頻802.11 a/b/g/n/ac設計


因為觀看影片或是線上遊戲等使用需求，100M、300M光纖網路越來越普及，真正進入802.11ac的新世代，為了讓光纖效能真正得以發揮，無線基地台也需要革新升級。俠諾WCM2200是專為光纖環境而設計的產品，它符合802.11a/b/g/n/ac標準，提供2.4G和5G雙運作頻段，傳輸速率可達1200Mbps。

WCM2200配有4dBi高效天線，可設置8組SSID彈性打造無線環境。支援802.3at供電標準，在沒有電力插座的天花板和牆面高處也都能進行架設。加入獨家遠端管理功能，可透過即時通訊軟體LINE監看運作情況、遠端進行開關機等作業，當故障情況發生時也能接收異常告警。WCM2200具有高覆蓋、高傳輸、抗干擾的優勢，滿足視訊影音串流傳輸、無線全區覆蓋等需求。

#### 產品特性

- 符合IEEE802.11a/b/g/n/ac標準
- 2.4G、5G雙頻模式
- 創造最高1200Mbps無線傳輸量
- 可設置8組SSID，並可隱藏SSID廣播
- 支援802.3at供電標準
- 可透過LINE通訊軟體即時操作控管

## 俠諾WCM2200雙頻AC無線基地台應用方案示意圖

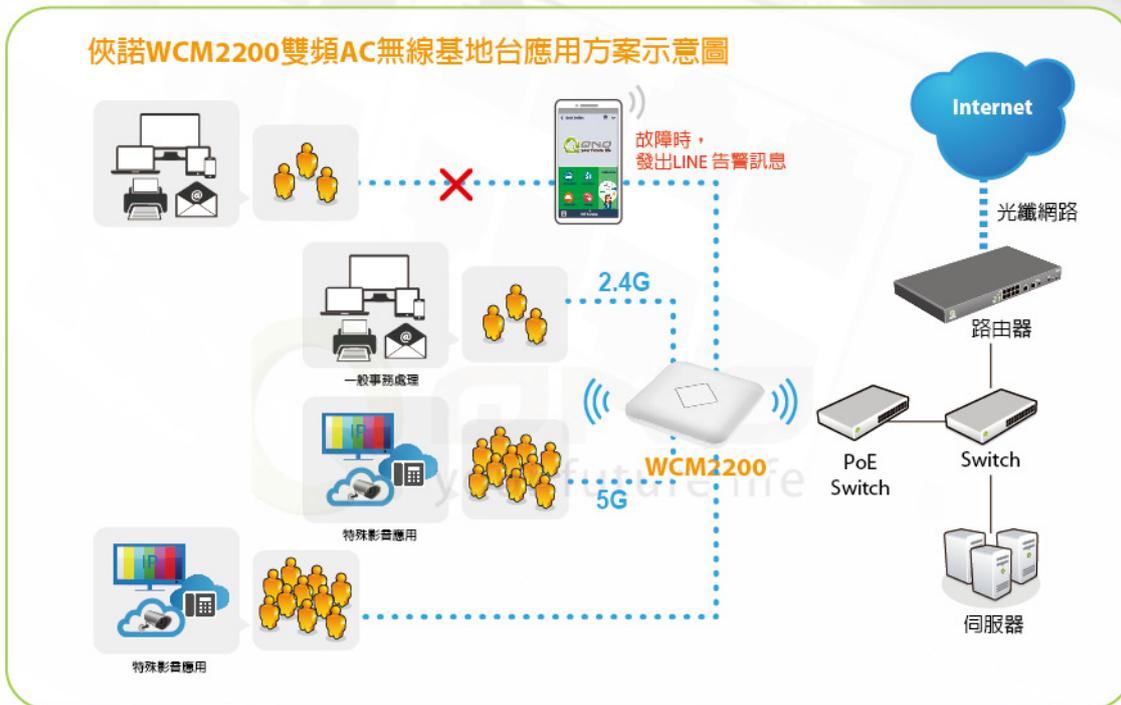

產品型號	WCM2200
CPU 處理器	QCA9563,QCA9882,QCA8334
Flash/DRAM	16M/128M
區域網路 LAN Port	2(10/100/1000)
Wireless 天線	2.4GHz: 1x4dBi 5GHz: 1x4dBi
Wireless 運作頻率	2.4/5GHz
Wireless 傳輸量 (support 802.11a/b/g/n/ac)	Up to 1200Mbps
發射功率	2.4G:
	802.11n @MCS7: 26±2dBm @MCS0: 28±2dBm
	802.11g @54M: 27±2dBm @6M: 29±2dBm
	802.11b @11M: 28±2dBm @1M: 30±2dBm
接收靈敏度	5G:
	802.11a @54M: 23±2dBm @6M: 26±2dBm
	802.11n @HT20:MCS7 22±2dBm @MCS0: 25±2dBm
	802.11ac @HT80:MCS9 20±2dBm @MCS0: 23±2dBm
加密模式	2.4G:
	802.11n : MCS7@-70dBm ; @MCS0-88dBm
	802.11g : 54Mbps@-72dBm ; @6Mbps-88dBm
	802.11b : 11Mbps@-85dBm ; @1Mbps-94dBm
建議帶機量	5G:
	802.11a : 54Mbps@-72dBm ; @6Mbps-90dBm
	802.11n @HT20:MCS7 -70dBm @MCS0: -90dBm
	802.11ac @HT80:MCS9 -60dBm @MCS0: -86dBm
產品尺寸	64/128-bit WEP, WPA2/WPA, WPA2/WPA-Enterprise,RADIUS
使用環境	2.4GHz x4 /5GHz x4
電源輸入	50~100
	198x198x28mm
	工作溫度: 0°C~50°C
	儲存溫度: -20°C~70°C
	工作濕度: 10%~90% 無凝結
	儲存濕度: 5%~90% 無凝結
	DC 12V/1.5A ,PoE 支援 IEEE 802.3at 標準

注：本公司保留產品規格的修改權利，最新規格請上網查詢。